

产品承认书

产品料号: 79070001

产品规格: 内置天线-868MHz-弹簧- $\phi 0.6 \times OD4.6 \times N9.5 \times L26.45mm$

出厂签章:

编 写	审 核	批 准
黄飞辉	胡冲	谭海

客户承认签章:

检 查	审 核	批 准

安信可联系方式:


公司地址: 深圳 OFFICE:深圳市宝安区西乡华丰智慧创新港 C 座 408
电话: 0755-29162996 电话: 180 2203 6575
网站: <http://www.ai-thinker.com>

[illegible]

目录

1、封面·····	1
2、目录·····	3
3、产品图面·····	4
4、性能参数表·····	5
5、电气性能测试报告·····	6-7
6、材料成份及有害物质表·····	8
7、包装规范·····	9

3、产品图面

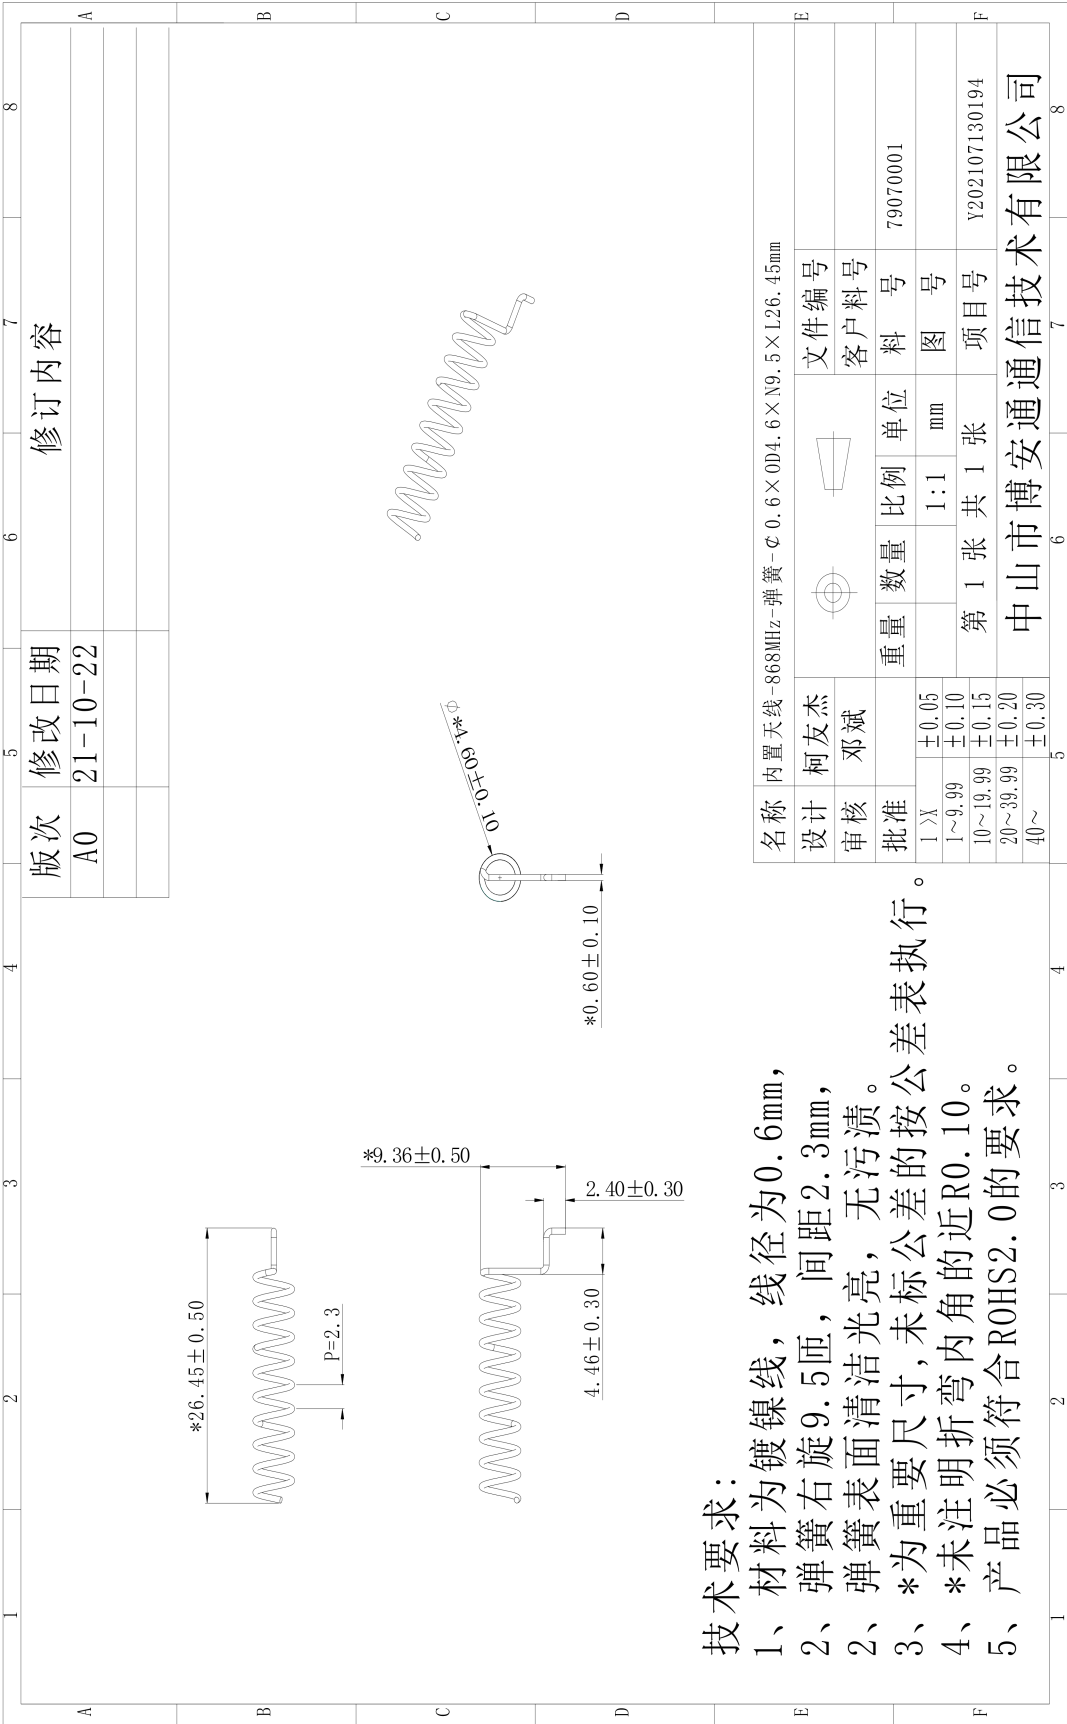


4、性能参数

电气参数	
频率范围	868MHz
输入阻抗	50 Ω
驻波比	对照工程封样
功率容量	<10w
极化方式	线极化
辐射方向	全向
机械参数	
总长	26.45 $\pm$ 0.5mm
盐雾测试	/
环境参数	
工作温度	-30 $^{\circ}$ C~65 $^{\circ}$ C

5、电气性能测试报告(整机)

S11

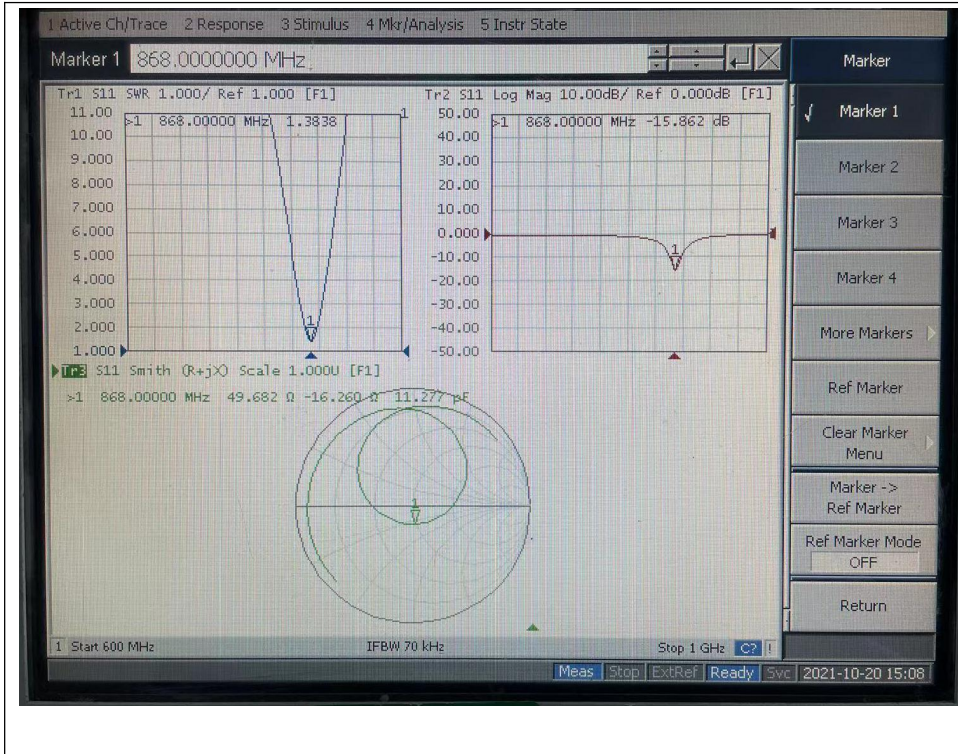

驻波比数据





Freq/MHz	868
VSWR	1.38

➤ 天线暗室测试数据

Gain&Efficiency

Freq (MHz)	G2127-868M	
	Gain(dBi)	Efficiency(%)
864.0	-4.62	17.73
866.0	-4.19	19.03
868.0	-3.35	23.21
870.0	-3.60	22.33
872.0	-3.63	21.81
874.0	-3.67	20.84

天线 1 方向图
868MHz

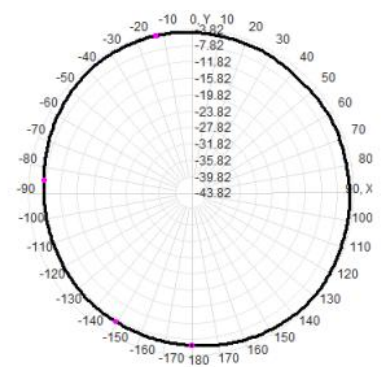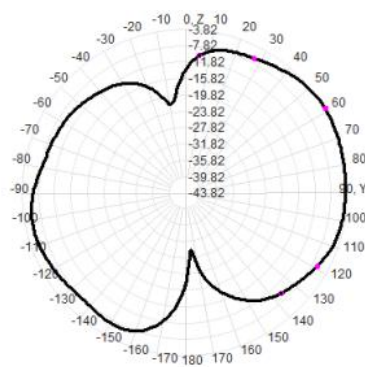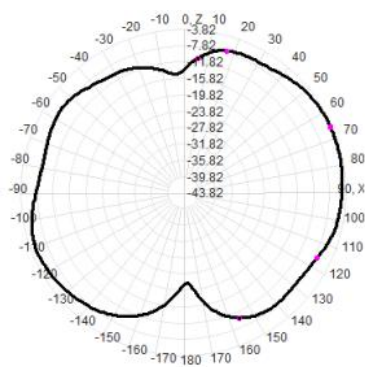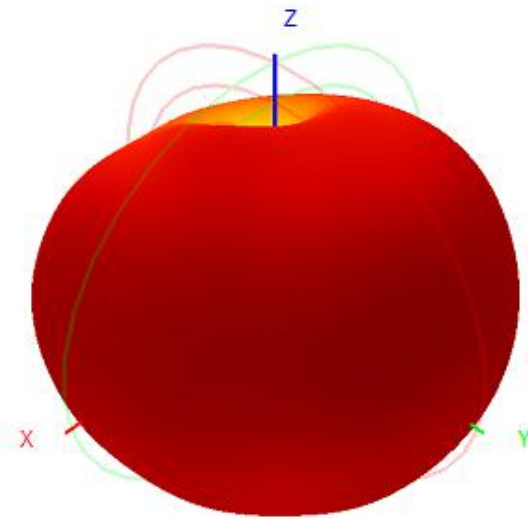

6、材料成分及有害物质表

项次	规格	材质	RoHS 检验结果 (PPM)						ICP 检测编号	检测时间
			Cd	Pb	Hg	Cr+6	PBB	PBDE		
1	弹簧	镀镍线	ND	ND	ND	ND	ND	ND	SZXEC2100940301	20021. 04. 12

产品包装规范

PACKING CRITERION

产品料号：79070001

产品规格：内置天线-868MHz-弹簧- $\varnothing 0.6 \times OD4.6 \times N9.5 \times L26.45mm$

一、标签要求（根据客户名称参考对应的成品标签制作要求，无要求即按普通标签要求）

内标签 长 10cm 宽 6cm 左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	****.***
追溯码	*****	流水号	**

外标签 长 10cm 宽 6cm 左右

需方	*****		
供方	中山市博安通通信技术有限公司		
物料编码	*****		
生产单号	*****		
品名规格	*****	检验员	**
数量/单位	*****	日期	****.***
追溯码	*****	流水号	**

二、装箱要求

作业说明：

刀卡共 2 层 总装量 3000PCS

1 层装 1500 PCS

产品 100 PCS/袋；

2. 外包装：

3000 PCS/箱

注意事项：

1. 是否要增设隔板、珍珠棉；
2. 标签的贴附，如 ROHS 等；

